










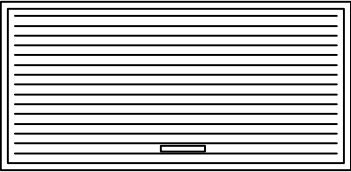


OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	Dt	OP	WD
								
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	1000	600	1000	1800	1000	-	-
	H ₀	1500	600	2200	800	2200	-	-
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (mm)	S _Z	965	565	965	wg obmiaru na budowie	965	780	450
	H _Z	1435	535	2135		2195	1400	550
IL. SZTUK	PARTER	4	3	2	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	1	1P	8	1
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		11				1	8	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - ZASTOSOWAĆ OKNA Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI. - W KUCHNI I W POKOJACH NA PODDASZU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ OKNA ROZMIERALNO-UCHYLENE. 					OKNO DACHOWE	WYLĄZ DACHOWY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	Dz	BG
						
WYMIARY OTWORU W MURZE (mm)	S ₀	900	900	900	1100	5000
	H ₀	2070	2070	2070	2270	2400
SZEROKOŚĆ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ (mm)	S _Z	880	880	880	wg obmiaru	wg obmiaru na budowie
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA Z GÓRNEJ BELKĄ OŚCIEŻNICY (mm)	H _Z	2050	2050	2050		
IL. SZTUK	PARTER	L	-	-	1	-
		P	2	1	2	
	PODDASZE	L	3	1	-	
		P	1	-	-	
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM		12			1	1
UWAGI					DRZWI ZEWNĘTRZNE	